



Numatic

Spain
Sales Office and Logistics
C/ La Forja, 41
08840 Viladecans - Barcelona

Tel: +34 93 647 22 22
Email: info@numatic-iberia.com
<https://aspiradorasnumatic.es>
<https://numatic.es>

Portugal
Sales Office and Logistics
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Maia - Porto

Tel: + 351 220 047 700
Email: numatic@numatic-iberia.com
<https://aspiradoresnumatic.pt>
<https://numatic.pt>


Floorcare
Numatic



NUMATIC UK

Numatic fué fundada en el año 1969 en la ciudad de Crewkerne (Somerset) en el suroeste de Inglaterra donde fabricó los primeros aspiradores para calderas de carbón. Desde entonces nuestro objetivo ha sido innovar y fabricar con un standard de alta calidad, proporcionando una excelente relación calidad-precio, prueba de ello son nuestros aspiradores, algunos en funcionamiento desde hace ya más de 30 años.

A Numatic foi fundada em 1969 na cidade de Somerset, em Crewkerne, no sudoeste da Inglaterra, onde produziu seu primeiro aspirador comercial de pó, para limpeza de caldeiras movidas a carvão, petróleo e gás. Desde a década de 60 que o nosso objetivo é continuar a trabalhar na inovação, manter um alto padrão de qualidade e proporcionar uma boa relação custo-benefício. Prova disso, são os nossos aspiradores em funcionamento há mais de 30 anos.

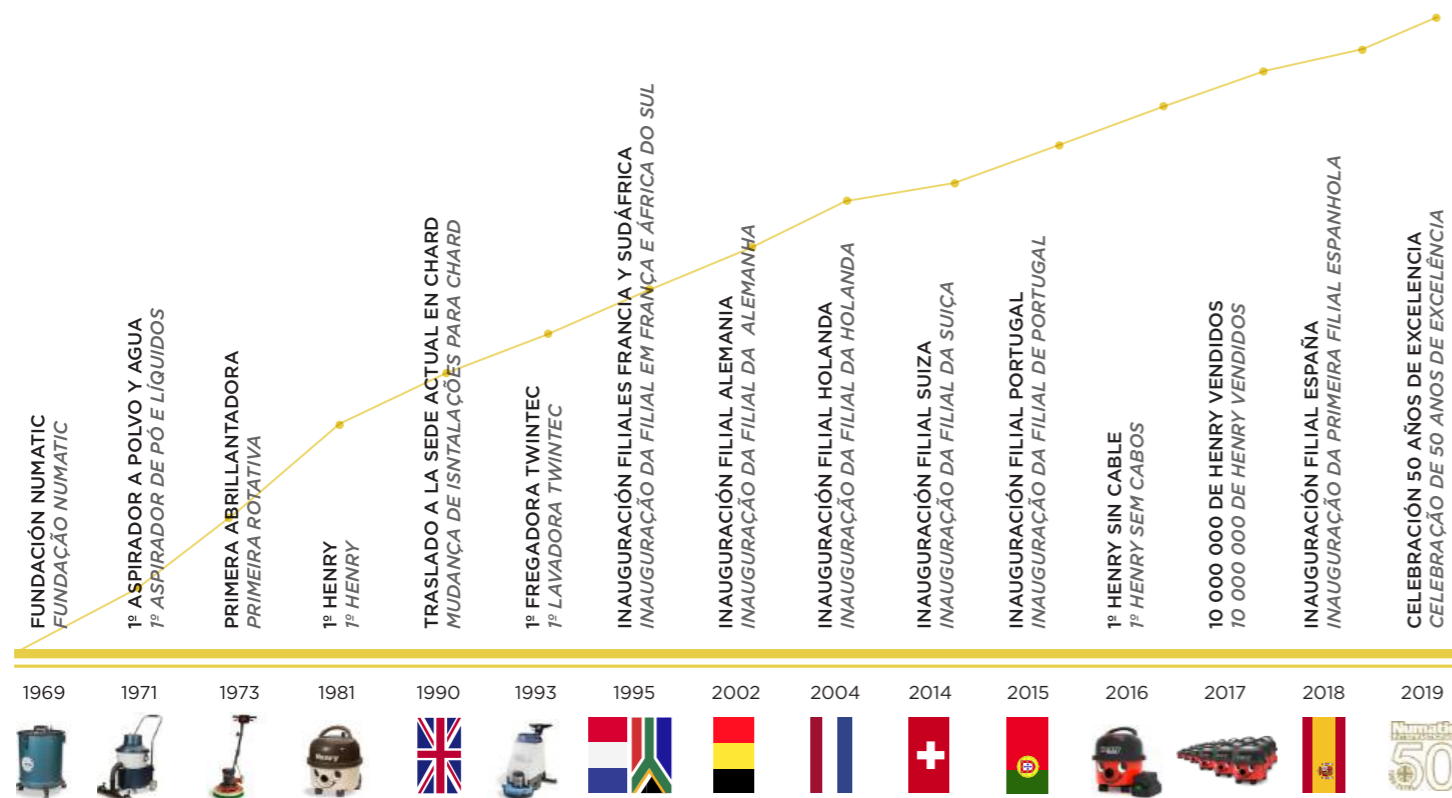

NUMATIC IBERIA

Numatic International comienza su actividad en Portugal en mayo de 2015 mediante su filial Numatic International Portugal.

En 2018 se inaugura la filial española Numatic International Spain. El objetivo de esta expansión es alcanzar la cobertura total en el área ibérica a través de los centros logísticos ubicados en Viladecans (Barcelona) y Maia (Porto), dividiendo además el mercado en dos canales estratégicos como son el doméstico y el profesional.



A Numatic International iniciou a sua actividade em Portugal em Maio de 2015, é a filial portuguesa do Grupo Numatic International, Ltd, localizado em Chard, Inglaterra.

Em 2018 a Numatic international, estabelece-se através da sua nova filial Numatic International Spain. Esta expansão teve como objetivo alcançar o território ibérico, através dos centros logísticos de Viladecans (Barcelona) e Maia (Porto), dividindo o mercado em dois canais estratégicos como o doméstico e profissional.



SPAIN


Sales Office and Logistics
C/ La Forja, 41
08840 Viladecans - Barcelona

Tel: +34 93 647 22 22
Email: info@numatic-iberia.com
<https://aspiradorasnumatic.es>
<https://numatic.es>

PORTUGAL

Sales Office and Logistics
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Maia - Porto

Tel: +351 220 047 700
Email: numatic@numatic-iberia.com
<https://aspiradoresnumatic.pt>
<https://numatic.pt>

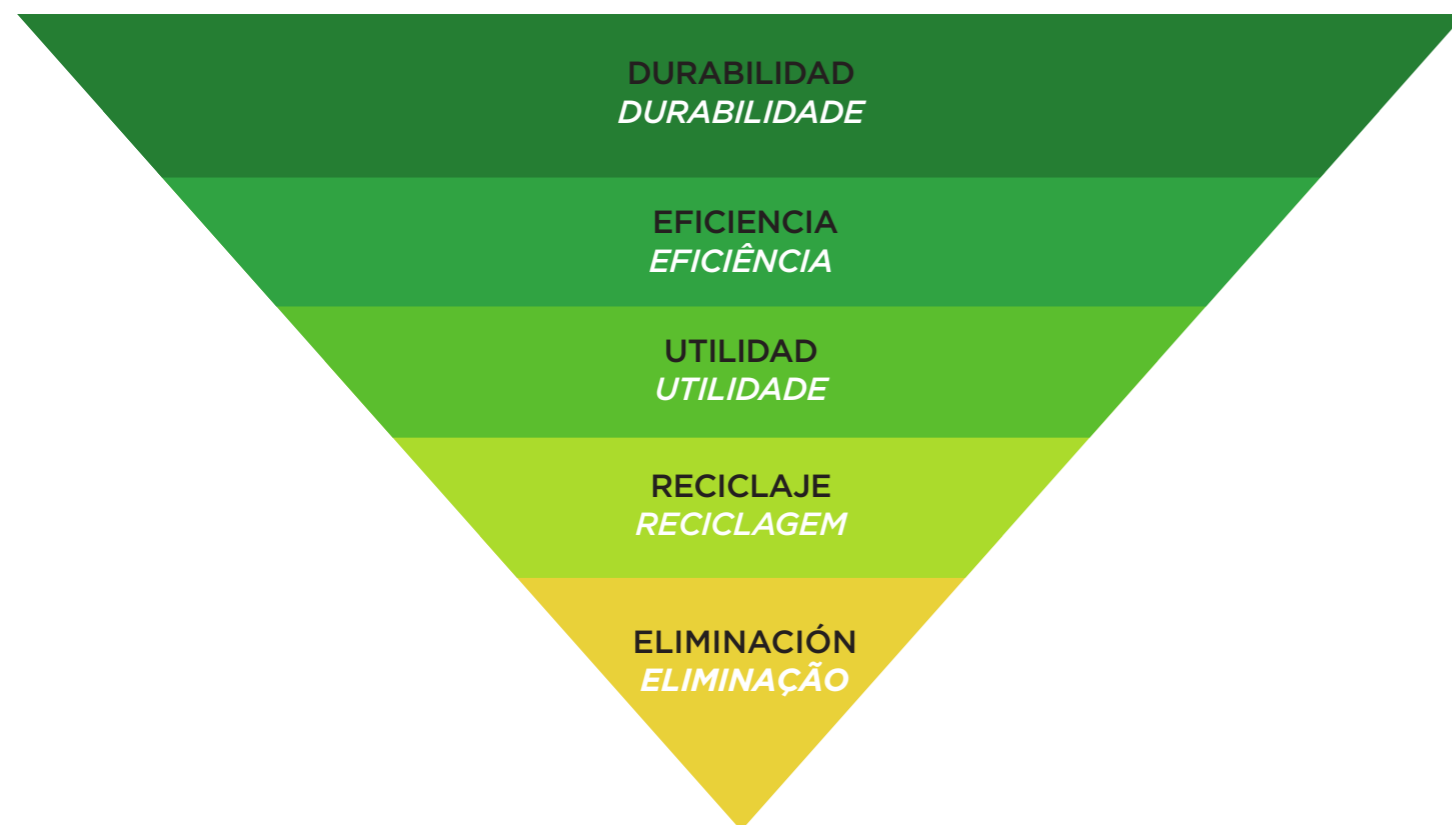

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE *COMPROMISSO COM O AMBIENTE*

1. Durabilidad *Durabilidade*

Productos medioambientales y sostenibles diseñados para perdurar.

Produtos ambientais sustentáveis fabricados para perdurar

2. Eficiencia *Eficiência*

Nos esforzamos en asegurar la máxima eficiencia de nuestros productos para todos los usuarios.

Disponemos de una plataforma online para ayudar si es necesario durante todas las fases de uso.

Certificamo-nos que os nossos produtos sao os mais eficientes possível para qualquer utilizador. Incluímos uma plataforma online para formar e ajudar em todas as etapas.

3. Utilidad *Utilidade*

Productos de uso fácil e intuitivo Económicamente rentables durante toda su vida. Disponibilidad garantizada de recambios y accesorios.

Productos de fácil e intuitiva utilização. Economicamente rentáveis na sua vida útil. Disponibilidade garantida de peças e acessórios.

4. Reciclaje *Reciclagem*

Comprometidos en el desarrollo de productos reciclables. Diseñados a partir de un I + D que garantiza un reciclaje rápido al final de su vida útil.

Compromisso de desenvolver produtos recicláveis, pensando desde I + D para uma rápida reciclagem, no final da sua vida útil.

5. Eliminación *Eliminação*

Un camino largo y difícil hasta alcanzar el compromiso de cero residuos (Zero Waste). Ningún plástico no reciclable puede salir de fábrica. *Um longo e duro caminho até alcançar em 2017 o compromisso Zero Waste. Nenhum plástico não reciclável sai da fábrica.*



ZERO WASTE

- Ningún plástico no reciclable saldrá de las instalaciones. Si no se recicla, se incinera.
- **Objetivo:** reducir los residuos plásticos a menos del 3% de lo comprado.
- Nos comprometemos a reducir nuestro uso de energía a un mínimo del 17% para 2020.

- *Nenhum plástico não reciclável sairá das instalações. Se não se recicla, incinera-se.*
- **Objetivo:** Reduzir o Desperdício do plástico a menos de 3% do adquirido.
- *Comprometemo-nos a reduzir o nosso uso energético para um mínimo de 17% antes de 2020.*

STRUCTOFOAM

Material diseñado y desarrollado por Numatic. Ligero con alto impacto y resistencia a la temperatura, robusto, seguro y ergonómico en el trabajo diario. Durabilidad garantizada por más de 20 años.

Material desenhado e desenvolvido pela Numatic. Com uma constituição leve com alto impacto e resistência à temperatura, robusto, seguro e ergonómico no trabalho diário. Durabilidade garantida por mais de 20 anos.



REFLO

TECNOLOGÍA NUMATIC REFLO *TECNOLOGIA NUMATIC REFLO*

- Compromiso con el desarrollo de productos de material reciclado.
- El 70% de la familia de carros y equipos Versacare ya cuenta con tecnología ReFlo (reciclado y sostenible).
- Productos más fuertes, más fiables y ambientalmente sostenibles.
- Tecnología ReFlo en desarrollo para otras familias de productos Numatic.
- *Compromisso em Desenvolver produtos de material reciclado.*
- *70% da família de carros e equipamentos Versacare já com tecnologia ReFlo (reciclável e sustentável).*
- *Produtos mais fortes, com maior fiabilidade e ambientalmente sustentáveis.*
- *Tecnologia ReFlo em desenvolvimento para outras famílias de produtos da Numatic.*



Abrillantadoras Rotativas

Abrillantadoras Rotativas

Máquinas rotativas compactas de varios tamaños, pesos y velocidades, siempre equilibradas para conseguir un control de conducción sobresaliente. Multifuncionales y diseñadas para cualquier tipo de trabajo en el ámbito profesional.

Abrillantar, fregar, lijar, bruñir...

Las abrillantadoras rotativas Numatic consiguen siempre un alto nivel de acabado. Rendimiento puro sin grandes esfuerzos.

Motores de larga duración y gran potencia. Cómodas de guardar y transportar.

Más de 50 años de experiencia al servicio de los profesionales de la limpieza.

Máquinas rotativas, compactas de vários tamanhos, pesos e velocidades, sempre balanceadas para conseguir obter um excelente controlo de condução. As rotativas Numatic, são multifuncionais, projetadas para qualquer tipo de trabalho, no ramo profissional.

Abrilantar, lavar, alisar, polir...as nossas rotativas conseguem sempre um alto nível de acabamento. Alto desempenho sem grandes esforços.

Motores de longa duração e grande potência. Máquinas práticas de guardar e transportar.

Mais de 50 anos de experiência ao serviço de profissionais de limpeza.

NLL332 Ref. NU875485

Alimentación *Alimentação*
Potencia motor *Potência do motor*
Cepillo *Escova*
Plato *Disco*
Rotación cepillo *Rotação da escova*
Rango de fregado *Raio de acção*
Peso *Peso*
Medidas *Dimensões*
Capacidad *Capacidade depósito de líquidos opcional*
Opcional Depósito de Líquidos *Deposito de Líquidos*

230V AC 50Hz
 400 W
 330 mm
 330 mm
 200 rpm
 32 m
 18 kg
 330x540x1145 mm
 4L
 606101



HFM1515G / 450 Ref. NU905983L

Alimentación *Alimentação*
Potencia motor *Potência do motor*
Cepillo *Escova*
Plato *Discos*
Rotación cepillo *Rotação da escova*
Rango de fregado *Raio de acção*
Peso *Peso*
Medidas *Dimensões*
Capacidad *Capacidade depósito de líquidos opcional*
Incluye *Inclui*

220-240 V AC 50Hz
 1500 W
 450 mm
 400 mm
 150 rpm
 32 m
 32kg: (Sin/Sem Sobre peso) / 42 kg con/com sobre peso
 460 x 560 x 1250 mm
 10L
Plato de arraste y sobre peso *Prato de arraste e sobre peso*
 606890



Opcional Depósito de Líquidos *Deposito de Líquidos*



HFM1015 + HFM100 Ref. NU905950

Alimentación *Alimentação*
Potencia motor *Potência do motor*
Cepillo *Escova*
Plato *Discos*
Rotación cepillo *Rotação da escova*
Rango de fregado *Raio de acção*
Peso *Peso*
Medidas *Dimensões*
Capacidad *Capacidade depósito de líquidos opcional*
Opcional Depósito de Líquidos *Deposito de Líquidos*

220 - 240 AC 50Hz
 1000 W
 450 mm
 400 mm
 150 rpm
 32 m
 26 kg
 460 x 560 x 1250 mm
 10L
 606890



HNS1550G Ref. NU905923

Alimentación *Alimentação*
Potencia motor *Potência do motor*
Plato *Disco*
Rotación cepillo *Rotação da escova*
Rango de fregado *Raio de acção*
Peso *Peso*
Medidas *Dimensões*
Opcional Depósito de Líquidos *Deposito de Líquidos*

220 - 240 AC 50Hz
 1500 W
 500 mm
 500 mm
 1500 rpm
 32 m
 35 kg
 560 x 740 x 1260 mm
 No Não



NU Assist



909788

NRL1500S Ref. NU704432

Alimentación *Alimentação*
Potencia motor *Potência do motor*
Cepillo *Escova*
Plato *Discos*
Rotación cepillo *Rotação da escova*
Rango de fregado *Raio de acção*
Peso *Peso*
Medidas *Dimensões*
Opcional Depósito de Líquidos *Deposito de líquidos*

230V AC 50Hz
 1500 W
 550 mm
 500 mm
 150 rpm
 32 m
 35kg (Sin/Sem Sobre peso) / 45 kg con/com sobre peso
 560x740x1260 mm
 606084



NU-ASSIST

La aplicación que permite acceder a toda la información, características técnicas, accesorios, imágenes, vídeos de funcionamiento, vídeos de mantenimiento, reparaciones básicas y manuales de uso.



Nu-Assist asegura que nuestro producto...

- Opera eficientemente.
- Se utiliza correctamente maximizando el rendimiento.
- Reduce el tiempo de inactividad por incidencias.
- Minimiza los costes de productividad.

Como funciona...

- Descargue en su móvil o Tablet la aplicación Nu-Assist de Numatic.
- Capture el código QR de la máquina
- Ver vídeos
- Ver documentos
- Ver imágenes

Servicios...

- Múltiples idiomas (PT, ES, AL, FR, IN)
- Soporte técnico continuo
- Número de serie siempre guardado
- Programas de formación



Nu-Assist



A aplicação que permite aceder a toda a informação, características técnicas, acessórios, imagens, vídeos operacionais, de manutenção, de reparações básicas e manuais de utilização.

Nu-Assist garante que o nosso produto...

- Opera com eficiência.
- É usado corretamente, maximizando o desempenho.
- Reduz o tempo de inatividade devido a incidentes.
- Minimiza os custos de produtividade.

Como Funciona...

- Descarregar no telemóvel ou tablet a aplicação Nu-Assist da Numatic.
- Capturar o QR código da Máquina.
- Ver os vídeos.
- Ver os documentos.
- Ver Imagens

Serviços...

- Múltiplos idiomas (PT, ES, AL, FR, IN).
- Suporte técnica contínuo.
- Número de série sempre guardado.
- Programas de Formação.

Fregadoras Eléctricas / Lavadoras Eléctricas

Fregadoras Eléctricas / Lavadoras Eléctricas

Máquinas fregadoras con cable para fregar y recoger agua sucia.

Las famosas TT de Numatic son fabricadas desde el año 1992 con robustos chasis, brazos reclinables, cabezales basculantes... Silenciosas, potentes, absolutamente ergonómicas en uso y con prácticos sistemas de vaciado, un conglomerado de características que las han convertido en líderes en su segmento.

Motores de aspiración y de rotativa de gran durabilidad y potencia, depósitos fabricados en fibra structofoam fuertes y resistentes al agua y a los productos químicos. Boquillas que proporcionan grandes prestaciones de secado.

Maquinas diseñadas para fregar y secar en cualquier tipo de superficie, independientemente de la suciedad que haya que limpiar y de la extensión del terreno. Siempre dispuestas.

Fregadoras TT de Numatic, la revolución de la mecanización del fregado.

Lavadoras com cabo para lavar e recolher água suja.

As famosas TT da Numatic são fabricadas desde o ano de 1992, com um chasis robusto e braços reclináveis... Durante a sua utilização são silenciosas, poderosas, ergonômicas e com um sistema prático de esvaziamento. Um conglomerado de recursos que tornaram estas máquinas líderes no seu segmento.

Motores de sucção e rotativas de grande durabilidade e potência, depósitos fabricados em fibra structofoam, de estrutura forte e resistentes à água e a produtos químicos. Bocais que oferecem excelente desempenho para secar.

Máquinas projetadas para lavar e secar em qualquer tipo de superfície, independentemente da sujidade e da extensão da área. Sempre preparadas.

Rotativas TT da Numatic, a revolução da mecanização da lavagem.

TT1840G Ref. NU903905

Alimentación <i>Alimentação</i>	220-240 V 50 Hz
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	400 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	300 W
Cepillo <i>Escova</i>	400mm
Plato <i>Disco</i>	360mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	520mm
Velocidad Limpieza <i>Velocidade de Limpeza</i>	0-4.2 Kph
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	27.4 - 26.2 g/ cm
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	27.4 -26.2 g/ cm
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	71 dB (A)
Rango de fregado <i>Raio de acção</i>	42 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	18 L
Peso <i>Peso</i>	38,5 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	520 x 850 x 1132 mm



NU-Assist



909495




606102 606105 606302 606303 612003 900524 900967 900975 903531 903532

TT4055G Ref. NU904041

Alimentación <i>Alimentação</i>	220-240 V 50 Hz
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	1500 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	1200 W - 2.447 mm - 35 l/s
Cepillo <i>Escova</i>	550 mm
Plato <i>Disco</i>	500 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	944 mm
Velocidad Limpieza <i>Velocidade de Limpeza</i>	0-4 kph
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	19 - 22 g/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	16 - 19 g/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	76 dB +/- 3 dB
Rango de fregado <i>Raio de acção</i>	42 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	40L
Peso <i>Peso</i>	68 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	560 x 935 x 1100 mm



606028 606193 908028

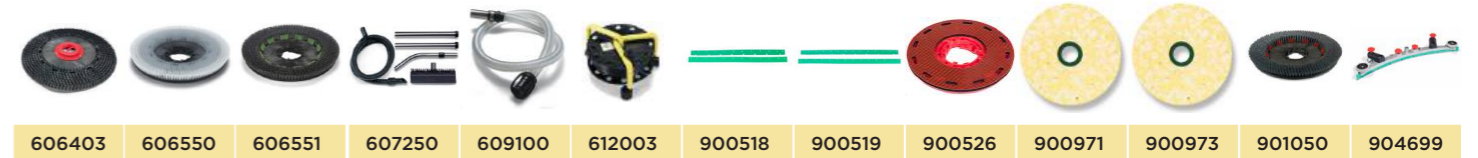

606403 606550 606551 607250 609100 612003 900518 900519 900526 900971 900973 901050 904699

TT4045G Ref. NU903999

Alimentación <i>Alimentação</i>	220-240 V 50 Hz
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	1500 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	1200 W - 2.447 mm - 35 l/s
Cepillo <i>Escova</i>	450 mm
Plato <i>Disco</i>	400 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	805 mm
Velocidad Limpieza <i>Velocidade de Limpeza</i>	0-4 kph
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	23 - 27 g/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	24 - 29 g/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	76 dB +/- 3 dB (A)
Rango de fregado <i>Raio de acção</i>	42 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	40 L
Peso <i>Peso</i>	67 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	470 x 890 x 1100 mm



606193



606203 606204 606306 606307 606401 609100 612003 900518 900525 900969 900974 904691 908028

TT6650G Ref. NU904473

Alimentación <i>Alimentação</i>	220-240 V 50 Hz
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	1500 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	1200 W - 2.447 mm - 35 l/s
Cepillo <i>Escova</i>	650 mm
Plato <i>Disco</i>	600 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	850 mm
Velocidad Limpieza <i>Velocidade de Limpeza</i>	0-4 kph
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	14.4 / 19 g/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	12.2 / 16 g/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	71.4 dB (A) +/- 3dB (A)
Rango de fregado <i>Raio de acção</i>	42 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	60 L
Peso <i>Peso</i>	87,6 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	970 x 1260 x 1230 mm



606021 606028



606193 908028 606404 606550 606551 606554 606555 607250 609100 612003 900520 900526 900717

Fregadoras de Baterías / Lavadoras a Baterías

Fregadoras de Baterías / Lavadoras a Baterías

Nuevos modelos excepcionalmente compactos y con altos rendimientos en todos sus diámetros de fregado y capacidad de agua de los depósitos.

Nuevas baterías GelTec de gran rendimiento y sin mantenimiento.

Modelos con y sin tracción mecánica pero siempre fáciles y cómodas de usar. Capacidades desde 18 hasta 85 litros y diámetros de 40 a 72 centímetros.

Depósitos de fibra structofoam resistentes al agua y a los productos químicos. Boquillas que proporcionan grandes prestaciones de secado. Seguras, equipadas con sistemas de paro ante cualquier eventualidad.

Twintec, 30 años de experiencia y de renovación continua gracias a nuestro departamento de I+D, pensando siempre en el operario.

Novos modelos excepcionalmente compactos e com alto desempenho em todos os seus diâmetros de lavagem e capacidade dos depósitos de água.

Novas baterias GelTec de alta performance e isentas de manutenção.

Modelos com e sem tração mecânica, mas sempre fáceis e confortáveis de usar. Com capacidade de 18 a 85 litros e diâmetros de 40 a 72 centímetros.

Depósitos de fibra structofoam resistente à água e produtos químicos. Bocais que proporcionam alto desempenho de secagem. Seguro, equipado com sistemas de paragem para qualquer eventualidade.

Twintec, 30 anos de experiência e renovação contínua, graças ao nosso departamento I+D, sempre a pensar no utilizador.

TTB1840G Ref. NU903966

Alimentación Alimentação

Potencia motor fregado Potência do motor da escova

Potencia motor aspiración Potência do motor de aspiração

Cepillo Escova

Plato Disco

Ancho de Secado Faixa de Secagem

Rendimiento Rendimento

Presión Cepillo Pressão Escova

Presión Plato Pressão do Disco

Rotación cepillo Rotação da escova

Nível de Sonido Nível Sonoro

Autonomía Autonomia

Carga Carregamento

Capacidad Capacidade

Peso Neto Peso Líquido

Motor Tracción Motor a Tração

Medidas Dimensões

2 x 12 V (24 V - 18 Ah)

400 W

300 W

400mm

360mm

520 mm

400 m²/HORA a 2 km/h

27.4 g/cm²

26.2 g/cm²

150 rpm

Hi - ≤ 70.3 dB(A)

45 min

6 h

18 L

52 Kg

No/Não

520 x 850 (Handle Folded) x 1132mm

(Handle @ 90 degrees)



NU-Assist



909496



606102 606105 606260 606267 606273 606302 606303 900524 900967 900975 903531 903532

HGB3045 Ref. NU904863

Alimentación Alimentação

Potencia motor fregado Potência do motor da escova

Potencia motor aspiración Potência do motor de aspiração

Cepillo Escova

Plato Disco

Ancho de Secado Faixa de Secagem

Rendimiento Rendimento

Presión Cepillo Pressão Escova

Presión Plato Pressão do Disco

Rotación cepillo Rotação da escova

Nível de Sonido Nível Sonoro

Autonomía Autonomia

Carga Carregamento

Capacidad Capacidade

Peso Neto Peso Líquido

Peso Baterías Peso Bateria

Pendiente Maximo Inclinação Máxima

Motor Tracción Motor a tração

Medidas Dimensões

2 x 12 V (24 V - 55 Ah)

300 W

400 W 1223 mm/h₂O - 25,0 l/s

450 mm

400 mm

805 mm

800 m²/h (Vel. 2 km/h)

21,7 g/cm²

23,1 g/cm²

100 rpm

≤70 dB(A)

1h30 min

10 h

30 L

90 Kg

37,6 kg

2%

No Não

470 x 890 x 1100 mm



606193 606203 606204 606306 606307 606401 612003 900518 900525 900969 904691

TGB3045 Ref. NU906078L

Alimentación Alimentação

Potencia motor fregado Potência do motor da escova

Potencia motor aspiración Potência do motor de aspiração

Cepillo Escova

Plato Disco

Ancho de Secado Faixa de Secagem

Rendimiento Rendimento

Presión Cepillo Pressão Escova

Presión Plato Pressão do Disco

Rotación cepillo Rotação da escova

Nível de Sonido Nível Sonoro

Autonomía Autonomia

Carga Carregamento

Capacidad Capacidade

Peso Neto Peso Líquido

Peso Baterías Peso Bateria

Pendiente Maximo Inclinação Máxima

Motor Tracción Motor a tração

Medidas Dimensões

2 x 12V (24V 55Ah)

300 W

400 W - 1223 mm/h₂O - 25,0 l/s

450 mm

400mm

805 mm

800 m²/HORA a 2 km/h

21,7 g/cm²

23,1 g/cm²

100 rpm

≤70 dB(A)

1h30 min

10 h

30 L

90 Kg

37,6 kg

2%

No Não

470 x 890 x 1100 mm



NU-Assist



909491



606193 606203 606204 606306 606307 606401 612003 900518 900525 900969 900974 904691

TGB4045 Ref. NU906080L

Alimentación Alimentação

Potencia motor fregado Potência do motor da escova

Potencia motor aspiración Potência do motor de aspiração

Cepillo Escova

Plato Disco

Ancho de Secado Faixa de Secagem

Rendimiento Rendimento

Presión Cepillo Pressão Escova

Presión Plato Pressão do Disco

Rotación cepillo Rotação da escova

Nível de Sonido Nível Sonoro

Autonomía Autonomia

Carga Carregamento

Capacidad Capacidade

Peso Neto Peso Líquido

Peso Baterías Peso Bateria

Pendiente Maximo Inclinação Máxima

Motor Tracción Motor a tração

Medidas Dimensões

2 x 12 V (24 V - 100 Ah)

300 W

400 W - 1223 mm/h₂O - 25,0 l/s

450 mm

400 mm

805 mm

800 m²/HORA a 2 km/h

17 - 33 g/cm²

19 - 35 g/cm²

100 rpm

≤70 dB(A) : 67.8dB

2h25 min

8 h

40 L

128 Kg

54,5 kg

2%

No Não

470 x 1070 x 1160 mm



NU-Assist



909491



606193 606203 606204 606306 606307 606401 609100 612003 900518 900525 900969 900974 904691

TGB4055/TGB4055T Ref. NU906081L / NU904160L


Alimentación <i>Alimentação</i>	2 x 12 V (24 V - 100 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	300 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	400 W - 1223 mm/h2O - 25,0 l/s
Cepillo <i>Escova</i>	550 mm
Plato <i>Disco</i>	508 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	844 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	970 m2/HORA a 2 km/h
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	19 - 28 g/cm ² / 19 g/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	16 - 24 g/cm ² / 16 g/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	100 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	≤70 dB (A) : 67.8 dB / ≤70 dB (A): 66.8 dB
Autonomía <i>Autonomia</i>	2h25
Carga <i>Carregamento</i>	8 h
Capacidad <i>Capacidade</i>	40 L
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	129,5 kg / 139,5 kg
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	54,5 kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	2% / 9%
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	No / Não / 250 W
Medidas <i>Dimensões</i>	560 x 1115 x 1160 mm



NU-Assist



909491



606028 606193



908028 606403 606550 606551 609100 612003 900518 900519 900526 900971 900973 901050 904699

TGB6055T Ref. NU906084L


Alimentación <i>Alimentação</i>	2 x 12 V (24 V - 100 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	300 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	400 W - 1223 mm/h2O - 25,0 l/s
Cepillo <i>Escova</i>	550 mm
Plato <i>Disco</i>	508 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	805 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	970m ² /HORA a 2 km/h
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	14.4 / 19 g/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	12.2 / 16 g/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	100 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	71.4 dB(A) +/- 3dB(A)
Autonomía <i>Autonomia</i>	2h25
Carga <i>Carregamento</i>	8 h
Capacidad <i>Capacidade</i>	60 L
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	172,5 Kg
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	54,5 kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	9%
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	250W
Medidas <i>Dimensões</i>	560 x 1425 x 1120 mm



NU-Assist



909492



606028



606193 908028 606403 606550 606551 609100 612003 901050 900518 900526 900971 900973 904699

TGB8572/200T Ref. NU905396L

Alimentación <i>Alimentação</i>	4 x 12 V (24 V - 200 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	600 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	400 W
Cepillo <i>Escova</i>	2 x 370
Plato <i>Disco</i>	2 x 360
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	948 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	1250m ² /h a 2 km/h
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	8.2/17.5/31.3 g/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	6.9 / 14.8 / 26.4 g/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	≤70dB (A) +/- 3dB (A)
Autonomía <i>Autonomia</i>	5h00
Carga <i>Carregamento</i>	8 - 10 h
Capacidad <i>Capacidade</i>	85 L
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	270 kg
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	63,4 kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	6%
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	400W
Medidas <i>Dimensões</i>	762 x 1513 x 1144 mm



606193 606302 606303 606400 612003 900519 900524 903449 903994 904699

Fregadoras de Conductor Sentado / Lavadoras de Conductor Sentado

Fregadoras de Conductor Sentado / Lavadoras de Conductor Sentado

Tamaños coherentes, capacidades equilibradas, simple control y conducción. Excelentes rendimientos y precios muy competitivos.

Radios de giro fantásticos, tracción delantera. Fabricadas en acero inoxidable y fibra Structofoam. Motores potentes y fiables que proporcionan rendimientos excelentes a una velocidad ajustada a la necesidad de cada superficie y de cada tipo de suciedad.

Máquinas diseñadas para fregar de manera simple y eficaz todos los días y con resultados profesionales independientemente del entorno.


Tamanhos consistentes, capacidades equilibradas, controle e direção simples. Excelentes rendimentos e preços muito competitivos.

Raios de viragem fantásticos, tração dianteira. Fabricados em aço inoxidável e fibra de Structofoam. Motores potentes e confiáveis que oferecem excelente desempenho a uma velocidade ajustada às necessidades de cada superfície e de cada tipo de sujidade.

Máquinas projetadas para lavar de forma simples e eficiente, todos os dias e com resultados profissionais, independentemente do ambiente.

CRG8055G/100T Ref. NU907687L

Alimentación <i>Alimentação</i>	2 x 12 V (24 V - 100 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	24 V - 600 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	24 V - 400 W
Cepillo <i>Escova</i>	550 mm
Plato <i>Disco</i>	508 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	805 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	1700m ² @ 3.5 K/Hr
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	8.4 G/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	6.8 G/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	≤70 dB(A)
Autonomía <i>Autonomia</i>	2h00
Carga <i>Carregamento</i>	8 h
Velocidad <i>Velocidade</i>	0-6.0Km/hr
Capacidad <i>Capacidade</i>	80 L
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	188 kg
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	74 kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	11%
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	24 V 400 W
Medidas <i>Dimensões</i>	805 x 1460 x 1160 mm



606028 606403 606550 606551 612003 900518 900526 900971 900973 902505 903182 904691

CRG8072G/120T Ref. NU907737L


Alimentación <i>Alimentação</i>	2 x 12 V (24 V - 120 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	24 V - 600 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	24 V - 400 W
Cepillo <i>Escova</i>	2 x 370 mm
Plato <i>Disco</i>	2 x 360 mm
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	944 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	2200 m ² @ 3.5 K/H
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	19.9 G/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	16.6 G/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	≤70 dB (A)
Autonomía <i>Autonomia</i>	3h00
Carga <i>Carregamento</i>	7 h
Velocidad <i>Velocidade</i>	0-6 Km/hr
Capacidad <i>Capacidade</i>	80 L
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	220 kg
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	74 kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	11%
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	24 V 400 W
Medidas <i>Dimensões</i>	948 x 1460 x 1160 mm



606302 606303 606400 900519 900524 902505 903182 903183 903449 903994 904691 904699

TRG720/200T Ref. NU908955L

Alimentación <i>Alimentação</i>	4 x 12 V (24 V - 200 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	24 V - 600 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	24 V - 400 W
Cepillo <i>Escova</i>	720mm (2 x 370mm)
Plato <i>Disco</i>	700mm (2 x 360mm)
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	944 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	2200m ² @ 3.5 K/H
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	19.9 G/cm ²
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	16.6 G/cm ²
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	150 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	≤70 dB(A)
Autonomía <i>Autonomia</i>	3h30
Carga <i>Carregamento</i>	8 h
Velocidad <i>Velocidade</i>	0-6 Km/hr
Capacidad <i>Capacidade</i>	120 L
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	357 kg
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	124 Kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	11%
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	24 V 700 W
Medidas <i>Dimensões</i>	948 X 1752 X 1385mm



604053 606182 900519 902739 903994 904694

TTV678/300T Ref. NU904227L


Alimentación <i>Alimentação</i>	6 x 12 V (24 V - 300 Ah)
Potencia motor fregado <i>Potência do motor da escova</i>	3 x 24V 400 W
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	24V 600 W
Cepillo <i>Escova</i>	3 x 300 mm Triple ancho <i>Faixa Tripla</i>
Plato <i>Disco</i>	3 x 300 mm Triple ancho <i>Faixa Tripla</i>
Ancho de Secado <i>Faixa de Secagem</i>	944 mm
Rendimiento <i>Rendimento</i>	Según Anch. utiliz. <i>Sgund. Faixa Utilizd.</i>
Presión Cepillo <i>Pressão Escova</i>	Según Anch. utiliz. <i>Sgund. Faixa Utilizd.</i>
Presión Plato <i>Pressão Disco</i>	Según Anch. utiliz. <i>Sgund. Faixa Utilizd.</i>
Rotación cepillo <i>Rotação da escova</i>	50/100 /150/200 rpm
Nível de Sonido <i>Nível Sonoro</i>	≤ 70 dB(A)
Autonomía <i>Autonomia</i>	3h 30 min
Carga <i>Carregamento</i>	0-7 Km/hr
Velocidad <i>Velocidade</i>	12 horas
Capacidad <i>Capacidade</i>	11%
Peso Neto <i>Peso Líquido</i>	120 L
Peso Baterías <i>Peso Bateria</i>	500 kg
Pendiente Maximo <i>Inclinação Máxima</i>	184,80 kg
Motor Tracción <i>Motor a tração</i>	600W
Medidas <i>Dimensões</i>	1055 x 1748 x 1422 mm



604053 606151 606152



606153 606170 606182 606186 606193 908028 606327 606406 612003 900520 900719 902739 904694

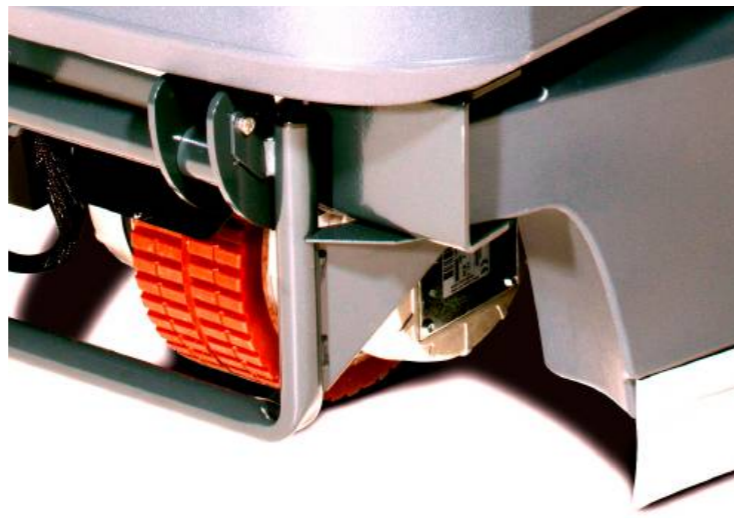

Accesorios Acessórios






604053
TRG / TTV / TRO cubierta de asiento
TRG / TTV / TRO coberta de assento



650 mm

606021
Cepillo Polyscrub
Escova Polyscrub



550 mm

606028
Cepillo Polyscrub
Escova Polyscrub



330 mm

606033
Cepillo Polyscrub
Escova Polyscrub



606267
Bateria y Cargador Europeo TTB1840
Bateria & Pack Carregador Europeu TTB1840



606273
TTB1840 Cargador Euro
TTB1840 Pack Carregador Euro



370 mm

606302
cepillo abrasivo
Escova abrasiva



370 mm

606303
Cepillo fregado ligero larga duración
Escova de Limpeza de longa duração



606077
Peso 10kg
Peso 10 kg



606079
Anillo de Cepillo HFM/NR
Anel de Escova HFM/NR



606084
Depósito Líquidos NR
Deposito Líquidos NR



606101
Depósito líquidos NLL
Depósito de Líquidos NLL



450 mm

606305
Cepillo fregado profundo larga duración
Escova p/ lavag. prof. de long. duração



450 mm

606306
Cepillo nylon duro
Escova Rígida Nylon



370 mm

606307
Cepillo de limpieza ligera de larga duración
Escova de lavagem leve de Longlife



450 mm

606308
Cepillo de pulir de alto brillo de Larga duración
Escova de Polimento de Alto Brilho Longlife



400 mm

606102
Cepillo Uniönmix
Escova Uniönmix



330 mm

606104
Cepillo cera
Escova encerar



400 mm

606105
Cepillo Polyscrub
Escova Polyscrub



330 mm

606111
Plato Portadiscos NLL
Prato Porta discos NLL



606325
Pulverizador HFM
Pulverizador HFM



300 mm

606327
Cepillo de larga vida Octo (3 requeridos)
Escova longa vida Octo (requer 3)



360 mm

606400
Plato
Porta discos



400 mm

606401
Portadiscos Padloc
Porta Discos Padloc



606113
Peso para NR 1500S
Peso para NR 1500S



300 mm

606151
Cepillo Octo Nyloscrub (3 Requerido)
Escova Octo Nyloscrub (3 Requerido)



300 mm

606152
Cepillo Nylon
Escova Nylon



300 mm

606153
Cepillo abrasivo Octo de larga duración
Escova abrasiva Octo de longa duração



500 mm

606403
Portadiscos Padloc
Porta discos



600 mm

606404
Portadiscos Padloc
Porta Discos Padloc



300 mm

606406
Porta Discos Octo Padloc
Porta Discos Octo Padloc



330 mm

606407
Portadiscos Padloc
Porta discos



606170
Kit de luz delantera de batería LED
Kit de luz da dianteira a bateria LED



38 mm

606182
Kit para TRG/TTV/TRO
Kit for TRG/TTV/TRO Maquinas



38 mm

606186
Ext. de la mang. de desague para TTV678
Ext. da mang. de esvaziamento para TTV678



38 mm

606193
Kit para todas las maquinas TGB
Kit para todas as máquinas TGB



400 mm

606411
Disco Fleible Padloc
Disco Flexível Padloc



400 mm

606412
Disco de Alta Velocidad Padloc
Disco de de alta velocidade PadLoc



550 mm

606550
Cepillo Nyloscrub
Escova Nyloscrub



550 mm

606551
Cepillo abrasivo
Escova abrasiva



450 mm

606202
Cepillo cera Union Mix
Escova encerar Union Mix



450 mm

606203
Cepillo de fregar Octo Poly
Escova lavar Octo Poly



450 mm

606204
Cepillo blando
Escova macia



450 mm

606207
Cepillo escarificador de alambre
Escova de esscarificação de fio



650 mm

606554
Cepillo Nyloscrub
Escova Nyloscrub



650 mm

606555
Cepillo de fregar de larga duración
Escova de lavagem de longa duração



330 mm

606556
Cepillo blando Nylo
Escova macia Nylo



400 mm

606700
Plato puercoespín
Prato Porco-espinho



400 mm

606208
Disco abrasivo de carbotex
Disco abrasivo de Carbotex



400 mm

606209
Disco de movimiento Sandotex
Disco de Movimentação Sandotex



606211
Disco escarificador de alta resist.
- Cabeza de Spirotex 6
Disco escarificador de alta resist.
- Cabeza de Spirotex 6



606260
Caja Bateria TTB1840
Caixa Bateria TTB1840



606890
Depósito líquidos HFM
Depósito de Líquidos HFM



32 mm

607250
Kit Suelos Twintec
Kit Pavimentos Twintec































609100
Kit extensión manguera desagüe
Kit de extensão de mangueira de esvaziamento



20 m

612003
Portacables con ruedas Europeo
Porta cabos Europeu

			
900518 Goma poliuretano verdes boq.805mm Kit borrachas de Poliuretano 805mm	900519 Goma poliuretano verdes boq.750 Kit borrachas de Poliuretano boc.750	900520 Gomas poliuretano verdes boq.850 Kit borrachas de Poliuretano boc. 850	900524 Plato Nuloc2 TT-TTB 1840 Disco Nuloc TT-TTB 1840
			
900525 Plato Nuloc TT-TTB 4045 Disco Nuloc TT-TTB 4045	900526 Plato Nuloc TTV Disco NuLoc TTV	900717 Plato Nuloc TT6650 Disco Nuloc2 TT 6650	900718 Plato Nuloc TT6650 Disco Nuloc2 TT 6650
			
900719 Plato Octo Nuloc2 TTV678 Disco de Unidade Octo Nuloc2 TTV678	900967 Pads Nuplex - 3*pack Pads Nuplex - 3*pack	900969 Pads Nuplex - 3*pack Pads Nuplex - 3*pack	900971 Pads Nuplex - 3*pack Pads Nuplex - 3*pack
			
900973 Nuplex Pads 5*pack Nuplex Pads 5*pack	900974 Pads Nuplex - 5 Pack Pads Nuplex - 5 Pack	900975 Pds Nuplex- 5 Pack Pads Nuplex - 5 Pack	901050 Cepillo limpieza ligera larga duración Escova de lavagem leve de longa duração
			
901622 Disco de pulir Disco de polir	902505 CRO Caddy Kit (Rojo) CRO Caddy Kit (Vermelho)	902739 TRG/TTV/TRO Caddy Kit (Rojo) TRG/TTV/TRO Caddy Kit (Vermelho)	903182 Soporte Spray Mop CRO Suporte Sray Mop CRO
			
903183 Kit para máquinas CRO kit de montagem para máquinas CRO	903449 Cepillo Polyscrub Escova Polyscrub	903531 Kit Gomas Verdes TT1840G/TTB1840G Kit borrachas verdes TT1840G/TTB1840G	903532 Boquilla completa TT1840G/TTB1840G Bocal completo TT1840G/TTB1840G
			
903994 Cepillo Shampoo Nyloscrub Escova Shampoo Nyloscrub	904691 Boquilla TT aluminio Bocal Aluminio TT	904694 Boquilla TT aluminio Bocal de aluminio TT	904699 Boquilla TT aluminio Bocal de aluminio TT



906414
Sistema de aspiración
Sistema de aspiração



908028
Sistema de aspiración
Sistema de aspiração



PTR420125BGNM
Boquilla TT aluminio
Bocal de aluminio TT



PTR500125AGNM
Boquilla TT aluminio
Bocal de aluminio TT



SPAIN
Sales Office and Logistics
C/ La Forja, 41
08840 Viladecans - Barcelona
Tel: +34 93 647 22 22
Email: info@numatic-iberia.com
<https://aspiradorasnumatic.es>
<https://numatic.es>

PORTUGAL
Sales Office and Logistics
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Maia - Porto
Tel: +351 220 047 700
Email: numatic@numatic-iberia.com
<https://aspiradoresnumatic.pt>
<https://numatic.pt>